

# SERIE 2132

Para aplicaciones tanto interior como exterior



## Carretilla elevadora de carga lateral

Capacidades de carga 4500 hasta 7000 kg



Soluciones a medida para cada  
necesidad logística

# HUBTEX.

## Características

La Serie 2132 es una carretilla multidireccional muy compacta y de gran maniobrabilidad para el manejo de palets y cargas largas. Esta serie puede ser utilizada en aplicaciones de apilado a distinto nivel, relativamente para cargas pequeñas, debido a la reducida longitud del chasis. La capacidad de esta carretilla es de 4500 kg. Hasta 7000 kg.

## Otras ventajas son

- La baja altura de los brazos de la carretilla aumenta la capacidad de almacenaje,
- Minimizando pasillos al máximo con la opción de guiado mediante rodillos,
- Los mástiles robustos y sólidos, fabricados en HUBTEX, con una gran capacidad residual de carga incluso con cargas con grandes centros de gravedad,
- La inclinación del tablero porta-horquillas asegura grandes capacidades de carga y una manipulación más segura a grandes alturas,
- Técnica de corriente trifásica / Tecnología AC
  - Una construcción de motores, con bajo coste de mantenimiento y cerrados con protección contra la humedad y partículas durante el uso exterior, sobre todo cuando llueve ó nieva,
  - Dos motores de corriente trifásica de alta potencia para un comportamiento de marcha óptimo en rampas y pendientes elevadas. Una potencia de arranque en pendientes inmejorable, evitando que en el momento de arranque la máquina descienda, la máquina se mantiene frenada. El arranque en una pendiente no es un problema gracias al sistema "Anti-Rollback" que proporciona seguridad y confianza al conductor,
  - La supresión de escobillas y elementos electricos implica un bajo coste de mantenimiento y una mayor rentabilidad.




## Ergonomía

La cabina de trabajo confortable y ergonómica ofrece una zona de trabajo más amplia y una visión panorámica óptima. Además la cabina del conductor está amortiguada de oscilaciones para reducir el ruido y vibración y el asiento es totalmente ajustable, proporcionando una gran comodidad (sólo en modelos de conductor sentado).

## Dirección Multidireccional

En **modo de conducción longitudinal** la serie 2132 de HUBTEX puede transportar con rapidez objetos largos a través de puertas y pasillos estrechos. En **modo de conducción transversal** la serie 2132 de HUBTEX puede ser utilizado como carretilla frontal convencional. La **conducción circular** permite giros rápidos sin tener que maniobrar. El **modo de conducción diagonal** asegura manipulación rápida para cargar y descargar camiones.

La agilidad de esta serie es una gran ventaja para nuestra compañía y pudiendo llegar a ahorrar un 50% en espacio de maniobras, duplicando el volumen de almacenamiento.

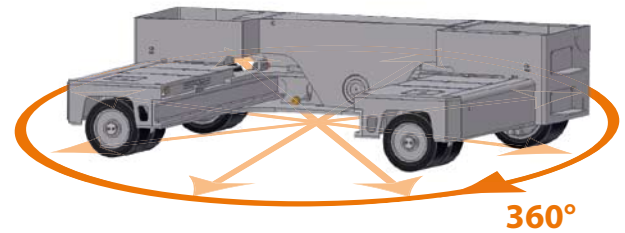

## Ruedas Superelásticas (EL)



Rueda motor



Rodillos doble lado carga, altura brazos-carga Rh 590 mm.



2 pares de rodillos dobles lado carga, altura brazos-carga Rh 495 mm.



Su socio de confianza para c

## Cabina



Cabina confort especial Q900 (L=930 mm. x B=900 mm.) con dirección hidráulica y volante regulable



Cabina estándar Q850 (L=930 mm. x B=850 mm.) con dirección electrónica


Cabina ergonómica con visión óptima.

## Características técnicas

| Tipos | Capacidad básica |
|-------|------------------|
| M 45  | 4500 kg          |
| M 50  | 5000 kg          |
| M 60  | 6000 kg          |
| M 70  | 7000 kg          |

## Carretilla articulada (sistema de compensación mecánica para superficies irregulares)

La característica destacable de toda la gama, es el chasis articulado con 6 puntos de contacto al suelo, compensando irregularidades y reduciendo tensiones y aumentando la vida del chasis.

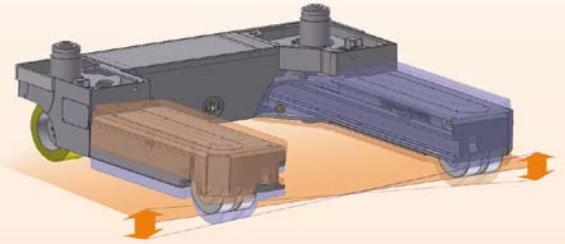

## HIT2 HUBTEX Terminal de Información

La innovadora tecnología de los ordenadores instalados en los equipos HUBTEX, permite una fácil lectura de la información para su adecuado mantenimiento:



## Joystick

Todas las funciones hidráulicas son controladas desde un joystick diseñado ergonómicamente, desarrollado por HUBTEX. El joystick ofrece levantar/bajar, retracción del mástil e inclinación de las horquillas, posición opcional de las horquillas y horquillas telescópicas, sin mover el brazo del controler.



## carretillas de carga lateral!



## Calidad y seguridad

Todas las carretillas HUBTEX están diseñadas según lo exigido en materia de seguridad y calidad, siendo la empresa HUBTEX poseedora del certificado ISO9001 desde hace 7 años.


### Otras características:

- Total cumplimiento de las normas vigentes y futuras en la UE,
- Todas las carretillas laterales pasan la prueba de estabilidad EN 1726-1 antes de ser enviadas,
- Protección de sobrecarga hidráulica bloqueo de las válvulas de carga de los cilindros de elevación,
- Calidad sujeta a DIN 18 800 y al certificado de seguridad DIN 15018.





## Mantenimiento

Los motores de tracción trifásica sin escobillas y con freno regenerativo aseguran una suave y rápida aceleración y desaceleración mientras proporcionan un ahorro del consumo de la batería. Sin escobillas el coste de mantenimiento se reduce considerablemente y la seguridad mejora. La construcción modular de las piezas HUBTEX asegura un acceso fácil para reparar y revisar incluso en pasillos estrechos. Todos los montajes son fácilmente realizables reduciendo el tiempo y mejorando el servicio.



## !Las carretillas de carga lateral HUBTEX optimizan el espacio de su almacén!

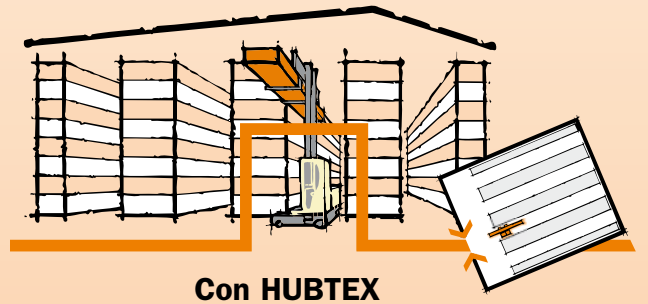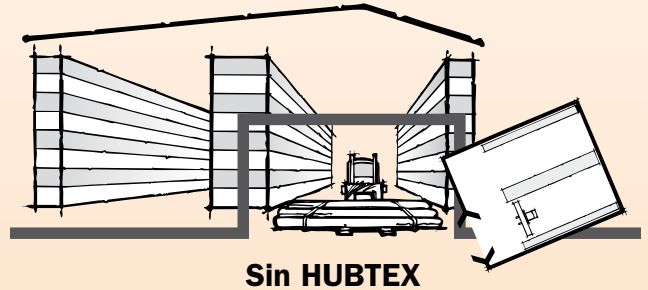

Carretillas Elevadoras

### HUBTEX

**Maschinenbau GmbH & Co. KG**  
 Industriepark West  
 Werner-von-Siemens-Str. 8  
 36041 Fulda, Alemania  
 Teléfono: +49-661-8382-0  
 Telefax: +49-661-8382-120  
 info@hubtex.com

**ULMA Carretillas Elevadoras**  
 Paseo Otadui, nº 8, P.O. BOX 32  
 20560 OÑATI  
 Teléfono: +34-902-22 88 99  
 Telefax: +34-943-78 35 02  
 www.ulmacarretillas.com

# HUBTEX

[www.hubtex.com](http://www.hubtex.com)

Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas.  
 Las ilustraciones pueden mostrar opciones no incluidas en el equipamiento estándar.